C) Tretia trojica skriňových vitrín:

1. Skriňa 1, etáž 1: Podsystém vonkajšej pamäti CM 5605 na 8“ pružných diskoch pre mikropočítač CM 1625 s riadením v mikropočítači CM 1625

2. Skriňa 2, etáž 1: Terminálová stanica SVETOM TVS 02 mikropočítača CM 1625, zabudovaná vo videoterminál CM 1601. Mimo procesora MHB 8080A obsahuje DRAM 64 KB, riadiacu jednotku 8“ pružných diskov a 4-kanálový USART adaptér,

3. Skriňa 3, etáž 1: Snímač diernej pásky FS 751.

4. Skriňa 1, etáž 2: Farebný monitor GRM 4320F a QWERT klávesnica pre počítač PP 06.

5. Skriňa 2, etáž 2: CM 1912–personálny počítač PP 06, kompatibilný s IBM PC a IBM XT

6. Skriňa3, etáž 2: Personálny počítač PP 01, kompatibilný s 8-bitovým mikropočítačom CM 1625 a kazeta pre 5 rozširujúcich 2/3 dosiek mikropočítačovej stavebnice CM 1625 s napájacím zdrojom a filtroventilačnou jednotkou.

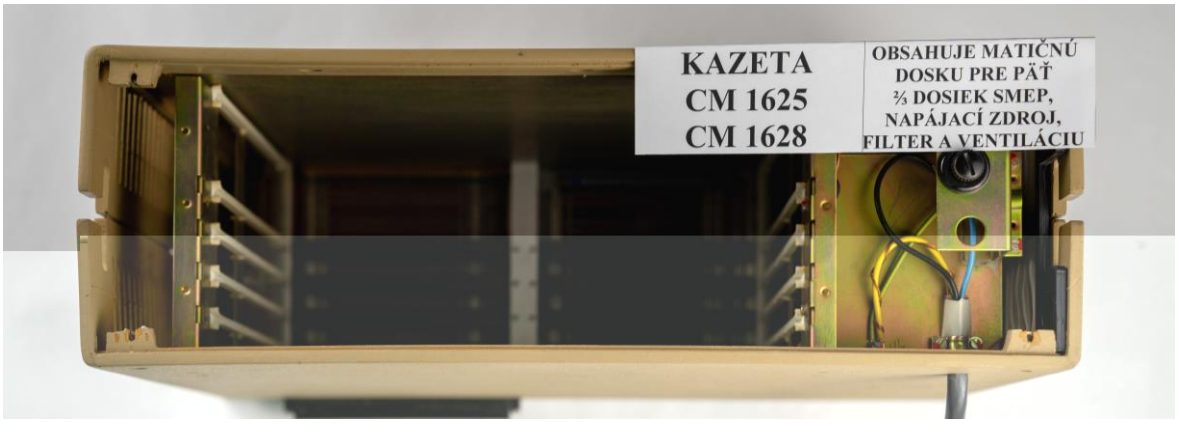

7. Skriňa 1, etáž 3: DT 105T, dierovač diernej pásky dovážaný z Poľska (PĽR).

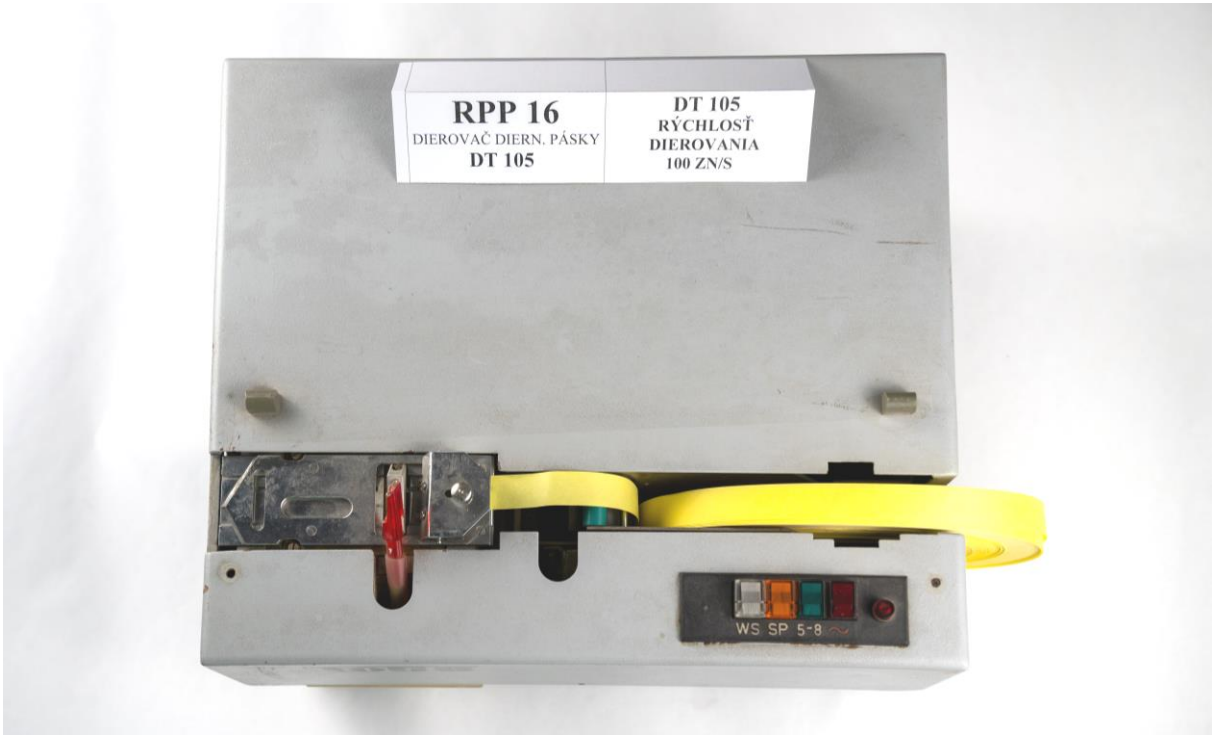

8. Skriňa 2, etáž 3: 20-povrchový veľkokapacitný zväzkový disk, dovážaný z Bulharska (BĽR).

9. Skriňa 3, etáž 3: CM 5311 - ½“ magnetická pásková pamäť MMP 45 pre čítanie a zápis dát vo formáte NRZ-I alebo PE. Rýchlosť čítania resp. zápisu bola 36 KB/s (pre formát NRZ-I) resp. 72 KB/s (pre formát PE). Vývoj VÚVT Žilina, výroba ZPA Prešov.